


FIDLOCK®

装配指南


SNAP中号内嵌螺母扣
SNAP male M retractable screw
+ tool 31 & 3

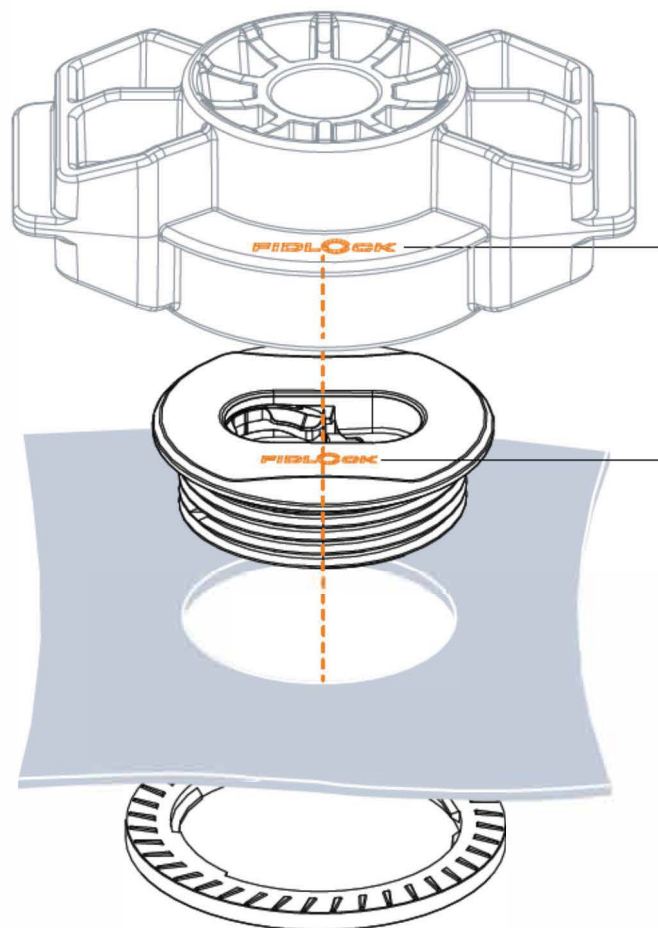


Logo定位

工具上的定位标志，
用于对齐拧紧

Logo在扣具下方，
与一条边平行。
避免logo在扣具上方！

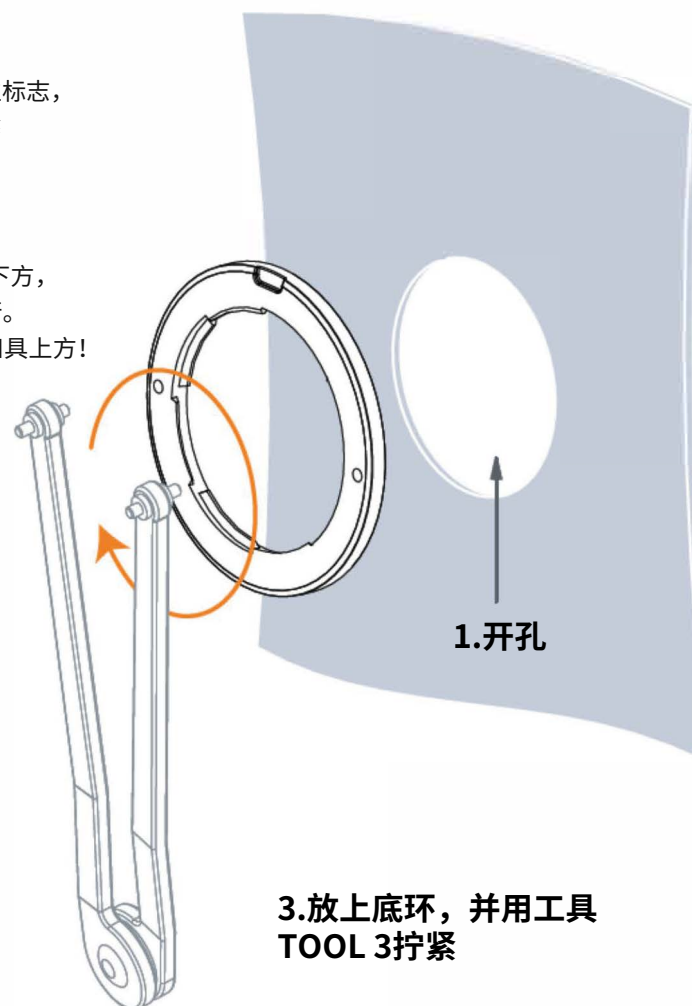


1.开孔

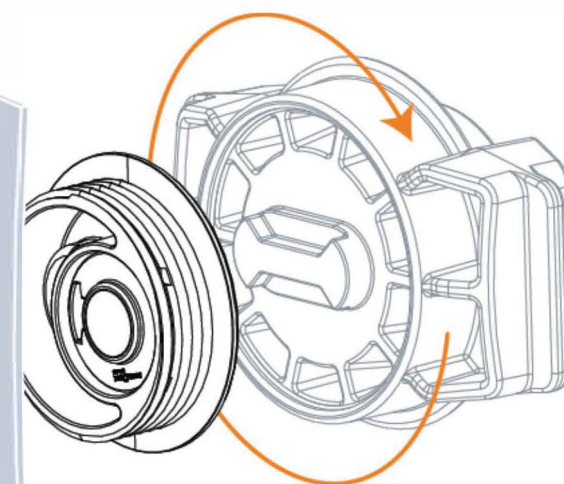

2.放入母扣，并用工
具TOOL 31定位

3.放上底环，并用工具
TOOL 3拧紧

安装完毕

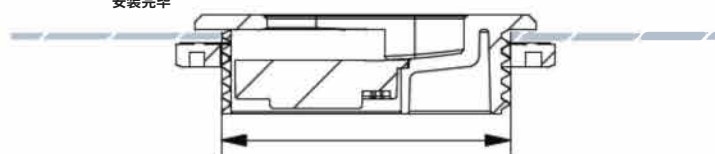

建议开孔直径36mm（仅供参考，不同材料上
开孔直径要求不同，具体由客户自行测试决定）

ARTICLE NO.	05511-000002 (BLK) FID-010375
DATE	07.07.2022
AUTHOR	EE

patented technology.